

Benodigdheden

- pen en papier
- rolmaat

Tips voor het inmeten


- Meet altijd op drie plaatsen om breedte- en hoogteverschillen in het kozijn te ondervangen.
- Meet twee keer om vergissingen te voorkomen.
- Houd rekening met eventuele obstakels zoals raamhendels, -grepen, radiatoren, waterleidingen, etc. Zorg dat niets de werking van het plisségordijn in de weg zit.
- Heeft u naar binnen draaiende deuren en/of ramen? Houd dan rekening met voldoende montagehoogte.
- Maten moeten tot op de millimeter worden doorgegeven.

Houd rekening met onderstaande punten voordat u een plissé gaat bestellen.

1. Hoe wordt het plisségordijn geplaatst?


A Montage 'in de dag' (i.d.d.)

U monteert het plisségordijn in het kozijn.



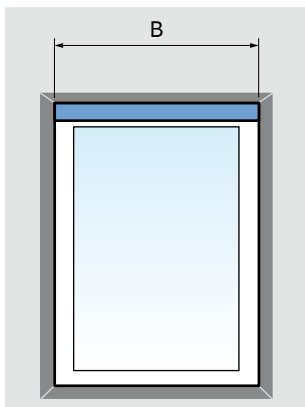


B Montage 'op de dag' (o.d.d.)

U monteert het plisségordijn op het kozijn.

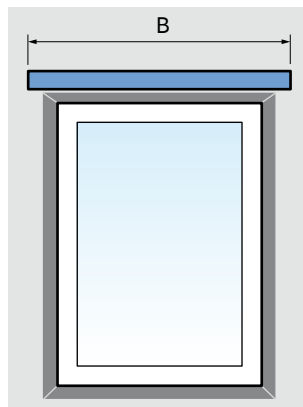

C Montage op draai/kiep- of dakraam m.b.v. bevestigingsklem

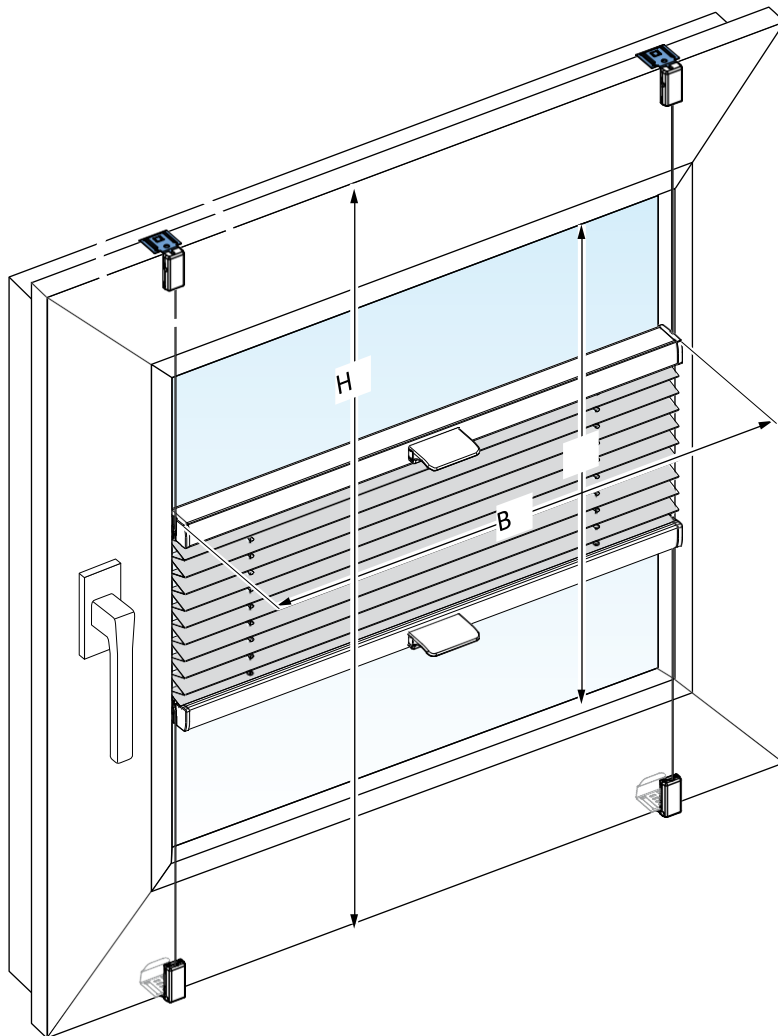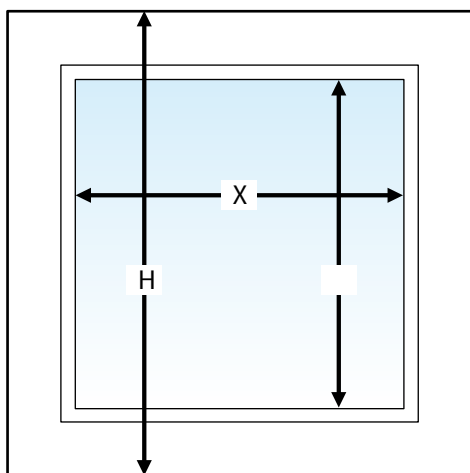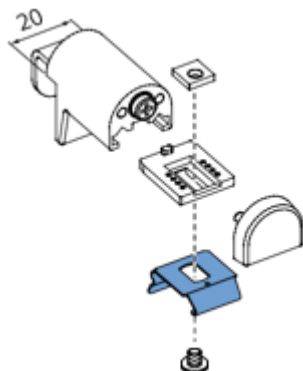

Vensterhoogte

Breedte

Meet de breedte (X) in de glaslijst. Meet op 3 plaatsen, boven, onder en in het midden de exacte maat in mm. Neem de kleinst gemeten maat en tel er 40mm bij op (20 mm voor elke zijde) vanaf. Dit is de bestelbreedte (B). **Bestelbreedte B = X + 40 mm**

Hoogte




Meet de vensterhoogte (H). Meet op 3 plaatsen, links, rechts en in het midden de exacte maat in mm. Neem de grootst gemeten maat.

De grootst gemeten maat is de bestelhoogte (H).

Bestelhoogte = H

Let op! Voor deze montage optie heeft u zowel boven als onder minimaal 10 mm vrije ruimte nodig

D Montage op draai/kiep- of dakraam m.b.v. plakstrips

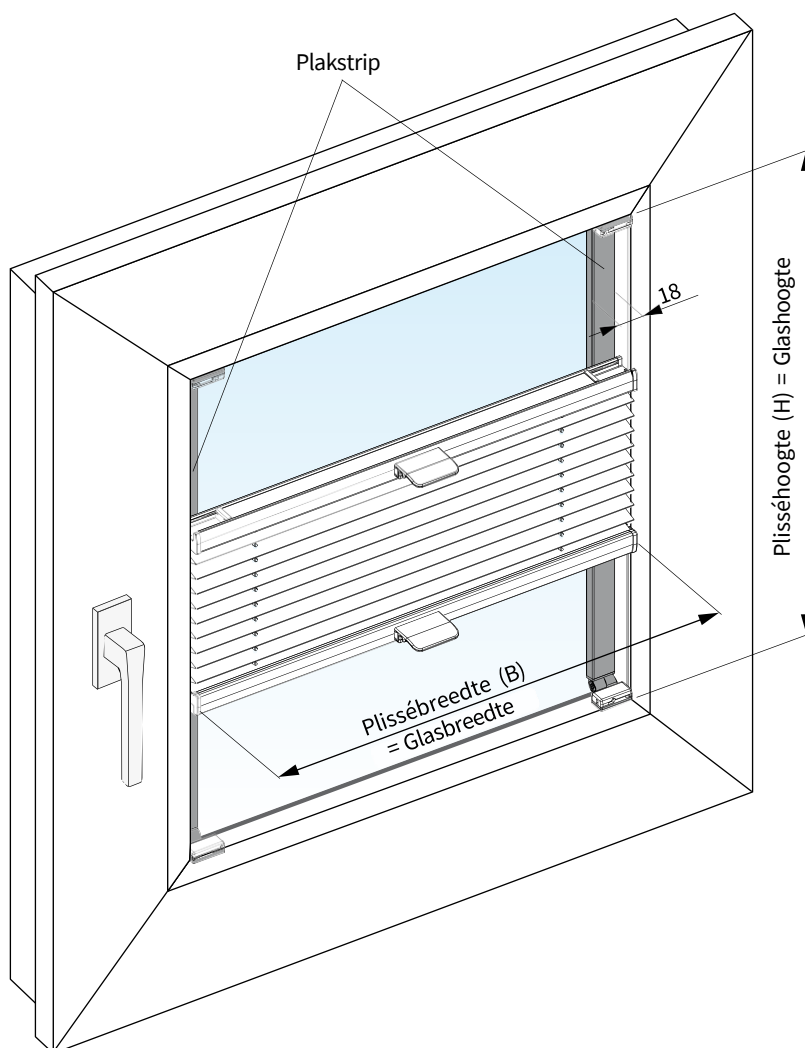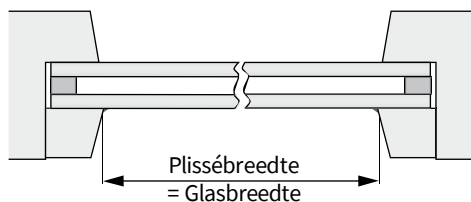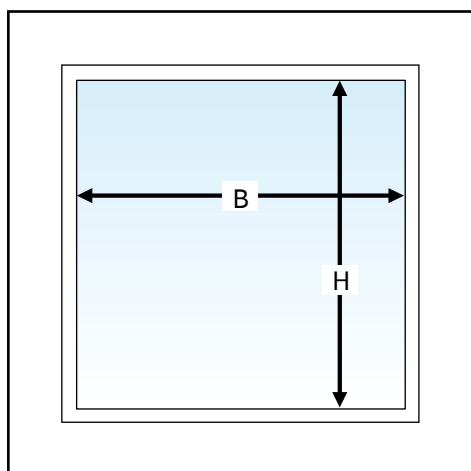

Breedte

Meet de breedte (B) in de glaslijst. Meet op 3 plaatsen, boven, onder en in het midden de exacte maat in mm. Neem de kleinst gemeten maat dit is de bestelbreedte (B).

Bestelbreedte B

Hoogte

Meet de glashoogte (H). Meet op 3 plaatsen, links, rechts en in het midden de exacte maat in mm. Neem de grootst gemeten maat.

Bestelhoogte H