

MONTAGEHANDLEIDING  
G


**PLISSÉS XL**

## Inhoudsopgave

pagina

Belangrijk vóór het monteren

2




**Montage plissé XL - Trekkoordbediening**

**3-4**

Demontage

5



**Montage plissé XL - Handgreep, ketting, elektrisch, Easypull en Easytouch**

**6-7**

Demontage

8



**Kindveiligheid**

**9-10**

Kindveiligheid - Trekkoordbediening

9

Kindveiligheid - Kettingbediening

10

## Belangrijk vóór het monteren

### Waarschuwing

Als u het Verano® product zelf monteert, is dat voor uw eigen risico. Gebruik deze instructie slechts als een hulpmiddel en alleen bij montage van dit specifieke Verano® product. Mocht u er zelf niet uitkomen, dan kunt u altijd kiezen voor professionele montage. Het montageteam van uw Verano® dealer staat graag voor u klaar.

Pas op voor beschadigingen! Gebruik geen mes of ander scherp voorwerp bij het openen van de verpakking. De inhoud zou beschadigd kunnen raken. Leg de inhoud op een zachte ondergrond. Pas op wanneer u gaat boren. Vallend boorgruis kan beschadigingen veroorzaken.


Controleer of het kozijn of de gevel vlak is.

Schroeven voor de bevestiging zijn niet bijgesloten. Gebruik altijd schroeven en pluggen welke geschikt zijn voor de wand of het plafond waarop de plissé gemonteerd wordt!


Zorg voor voldoende ventilatieruimte tussen de plissé en het raam. Onvoldoende luchtcirculatie kan leiden tot condensatie. Schade aan het doek veroorzaakt door waterdruppels of vlekken van insecten vallen niet onder de garantie.

## Montage trekkoordbediening


1

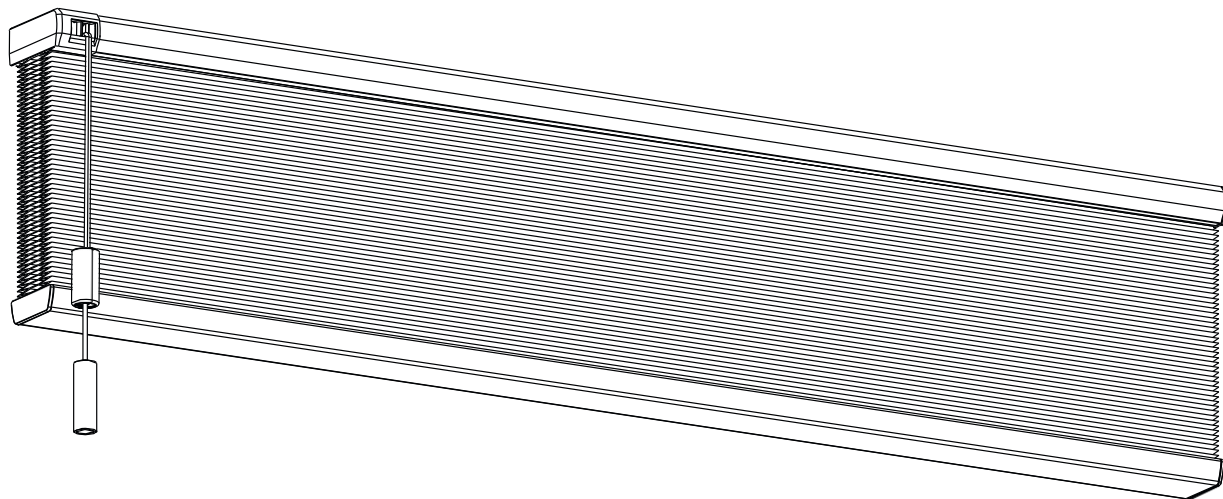

2

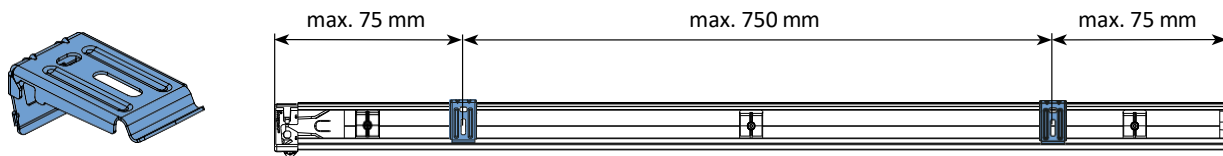

3

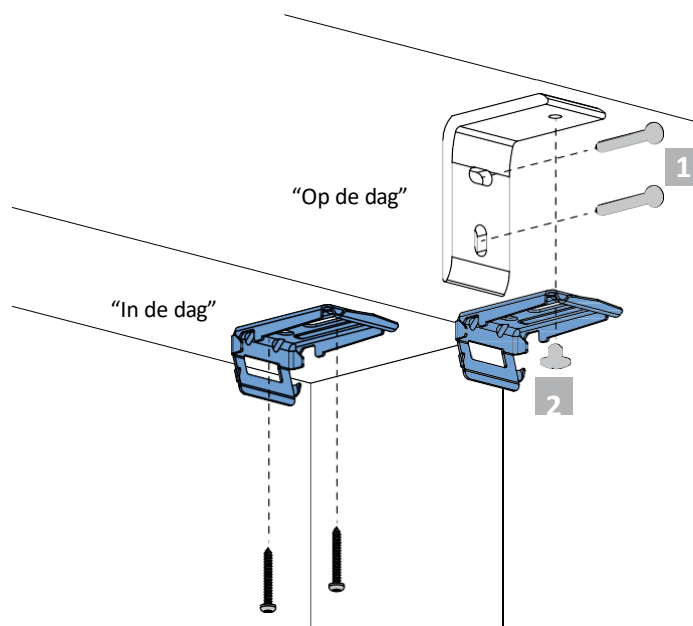

DIN 7981  
Ø3,9 x 16 mm


X = plissé breedte  
Afmeting in mm

Per koord gebruikt u één  
plafondclip.  
Restant van de plafondclips  
evenredig verdelen.



4




5

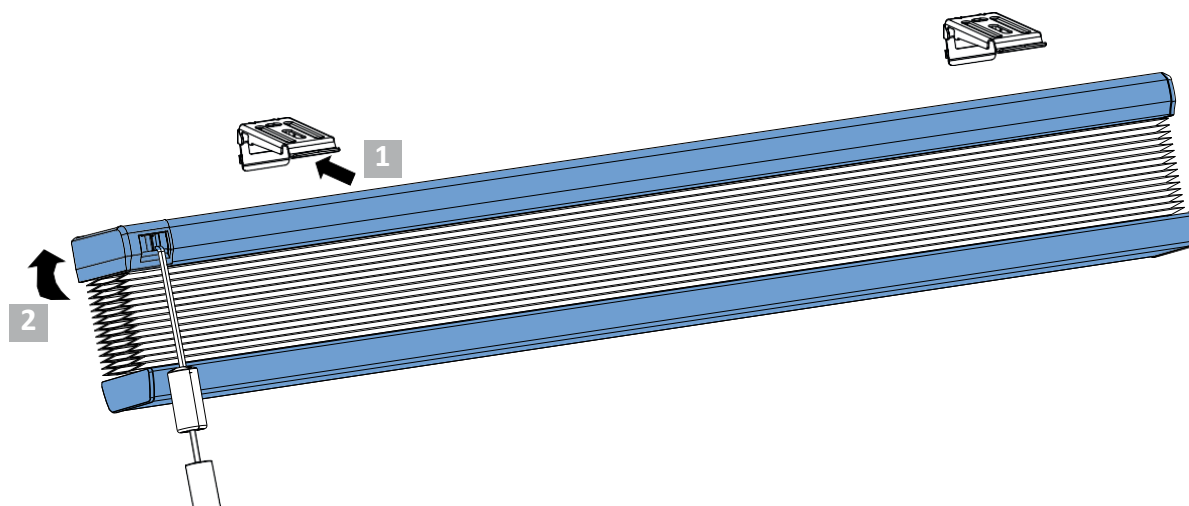


6




Click!



7

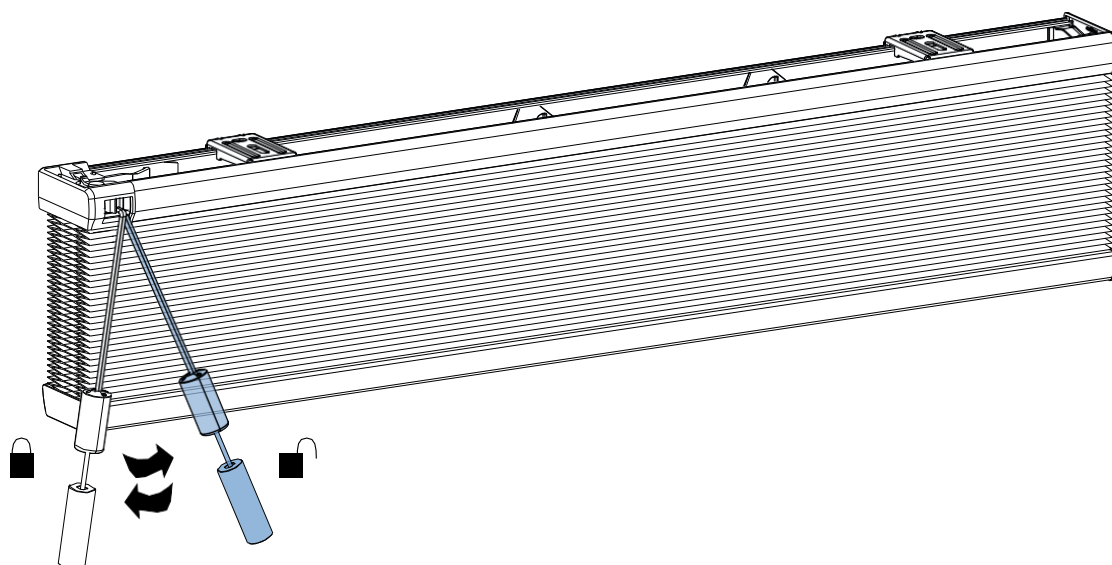


## Demontage trekkoordbediening

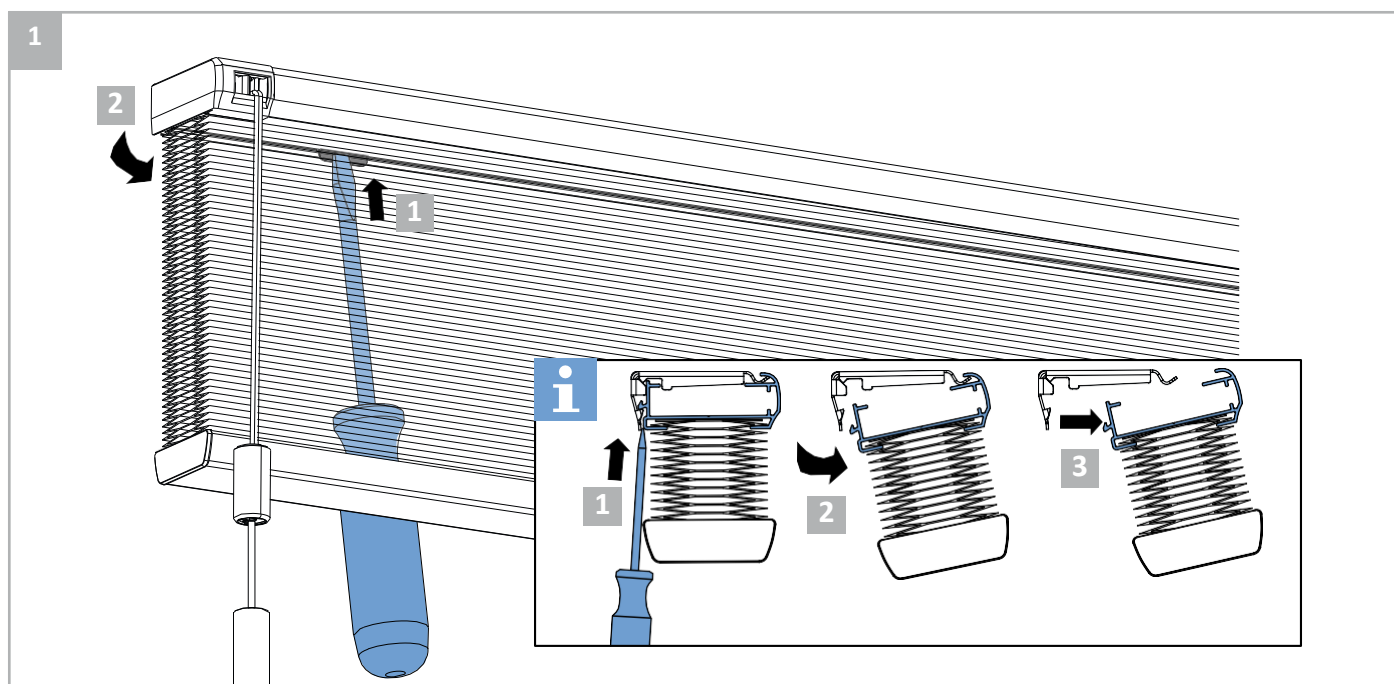

## Montage handgreep, ketting, elektrisch, Easypull en Easytouch


1

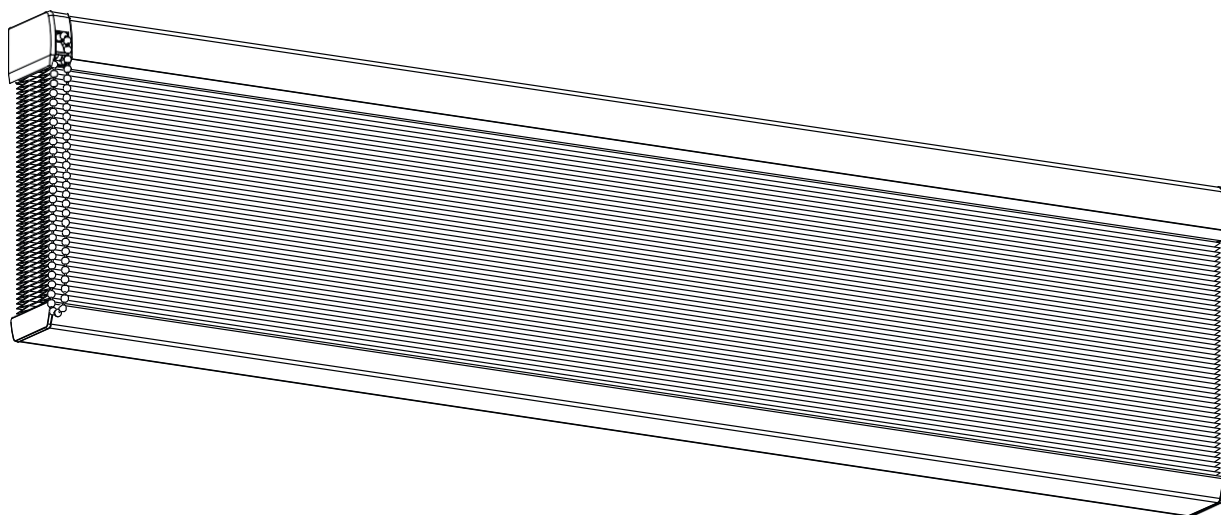

2



3

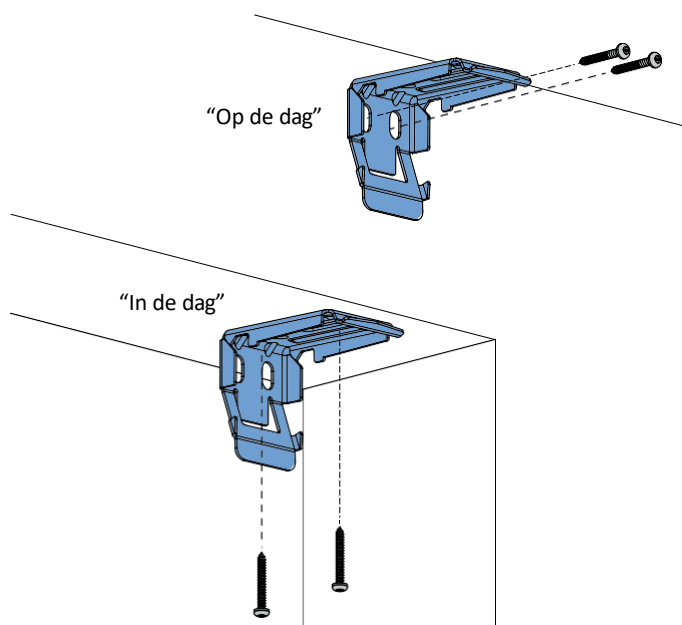

DIN 7981  
Ø3,9 x 16 mm


X = plissé breedte  
Afmeting in mm

Per koord gebruikt u één  
plafondclip.  
Restant van de plafondclips  
evenredig verdelen.


4




5

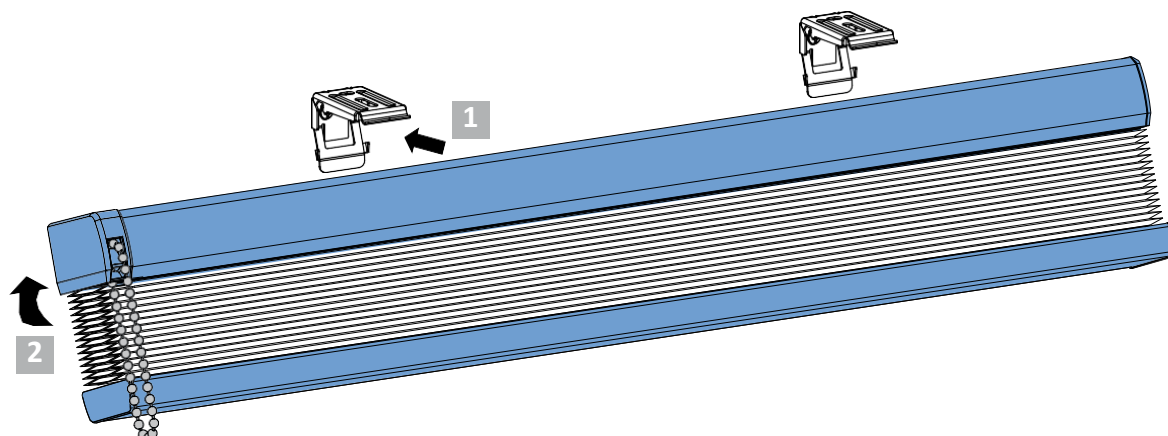

6

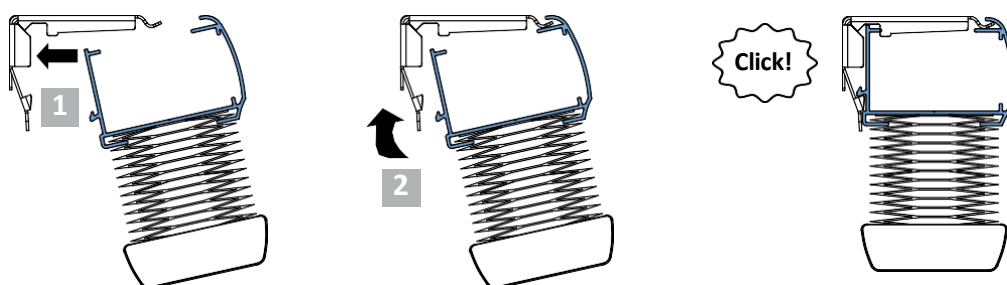


7

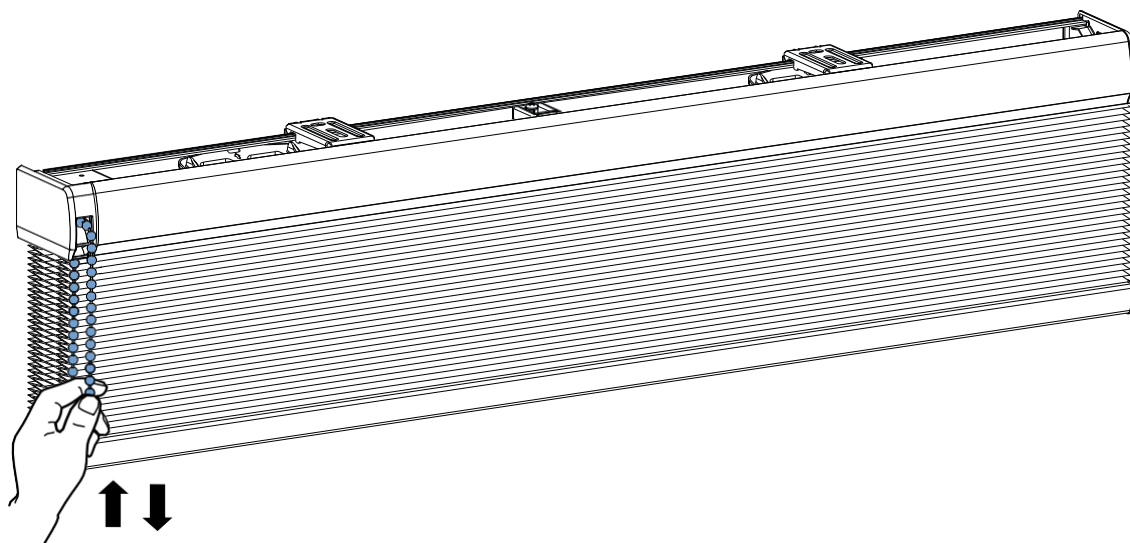




## Demontage kettingbediening

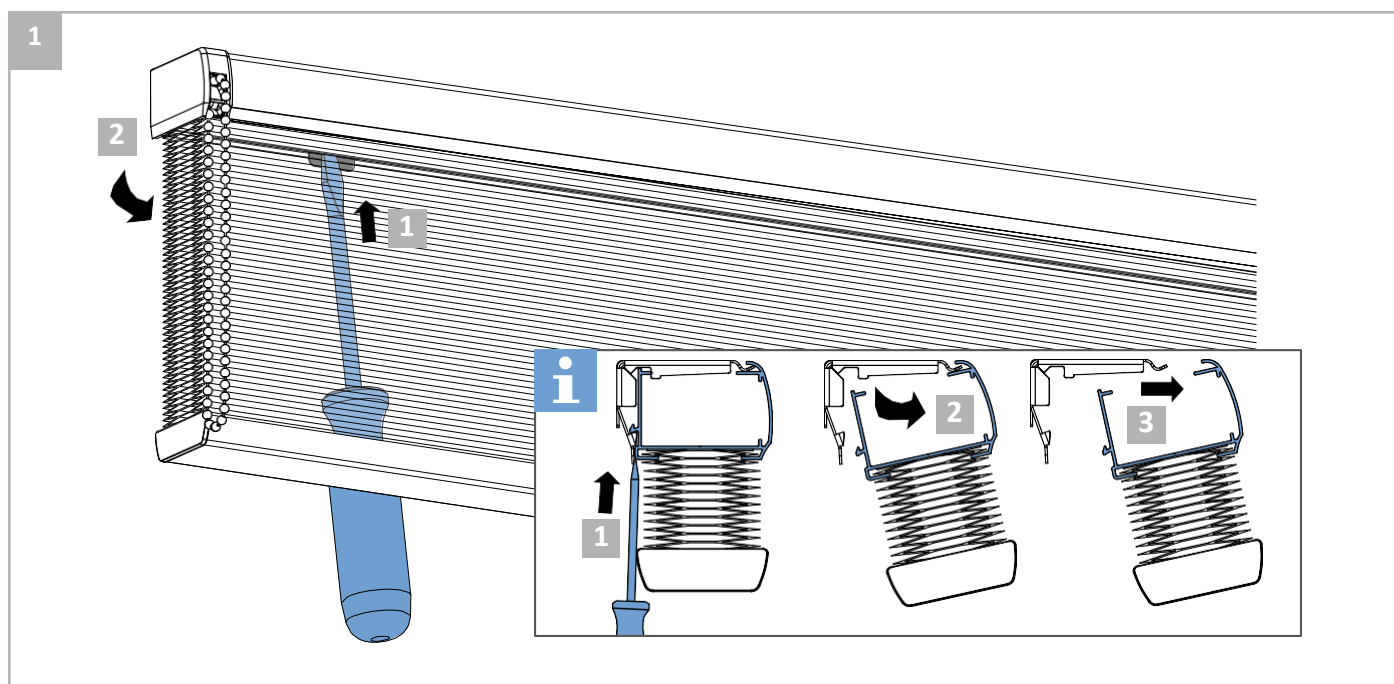

## Misses

 <p>45 mm</p>	EasyPull TDBU	
	X	Stafhoogte
	A	63,1 [mm]
	B	60,4 [mm]
	C	36 [mm]
	D	37 [mm]
	E	15,5 [mm]
	F	47,5 [mm]
	PH 45	X + D + E + E
	G	16 [mm]
	H	33,4 [mm]
	PH 32	X + D + G + G
	I	16 [mm]
	J	22 [mm]
	PH 25	X + D + I + I

45 mm

## Eindlooskettingsysteem TDBU

X	Stafhoogte
A	55,5 [mm]
B	52 [mm]
C	36 [mm]
D	37 [mm]
E	15,5 [mm]
F	47,5 [mm]
PH 45	$X + D + E + E$

32 mm


G	16 [mm]
H	33,4 [mm]
PH 32	$X + D + G + G$

25 mm


I	16 [mm]
J	22 [mm]
PH 25	$X + D + I + I$

<b>X</b>	Hoogte van het stoffenpakket, zie pagina 210	<b>PH 45</b>	Formule voor de pakkethoogte bij staf 45 [mm]
<b>A</b>	Diepte bovenprofiel incl. op de dag beugel	<b>G</b>	Hoogte onderprofiel voor staf 32 [mm]
<b>B</b>	Diepte bovenprofiel	<b>H</b>	Diepte onderprofiel voor staf 32 [mm]
<b>C</b>	Hoogte bovenprofiel	<b>PH 32</b>	Formule voor de pakkethoogte bij staf 32 [mm]
<b>D</b>	Hoogte bovenprofiel incl. op de dag beugel	<b>I</b>	Hoogte onderprofiel voor staf 25 [mm]
<b>E</b>	Hoogte onderprofiel voor staf 45 [mm]	<b>J</b>	Diepte onderprofiel voor staf 25 [mm]
<b>F</b>	Diepte onderprofiel voor staf 45 [mm]	<b>PH 25</b>	Formule voor de pakkethoogte bij staf 25 [mm]




## Plissés XL | Technische informatie




45 mm		Trekkoord
	X	Stofhoogte
	A	55 [mm]
	B	51 [mm]
	C	20,5 [mm]
	D	22 [mm]
	E	15,5 [mm]
	F	47,5 [mm]
	PH 45	$X + D + E$
	G	
	H	
	PH 32	
	I	
	J	
	PH 25	

**Let op!**  
25 [mm] en 32 [mm] stof is niet mogelijk bij trekkoord.

45 mm		Trekkoord TDBU
	X	Stofhoogte
	A	55 [mm]
	B	51 [mm]
	C	20,5 [mm]
	D	22 [mm]
	E	15,5 [mm]
	F	47,5 [mm]
	PH 45	$X + D + E + E$
	G	
	H	
	PH 32	
	I	
	J	
	PH 25	

**Let op!**  
25 [mm] en 32 [mm] stof is niet mogelijk bij trekkoord.

45 mm		EasyTouch
	X	Stofhoogte
	A	55,5 [mm]
	B	52 [mm]
	C	36 [mm]
	D	37 [mm]
	E	15,5 [mm]
	F	75 [mm]
	PH 45	$X + D + E$
	G	16 [mm]
	H	60,9 [mm]
	PH 32	$X + D + G$
	I	16 [mm]
	J	49,5 [mm]
	PH 25	$X + D + I$
25 mm		
	J	49,5 [mm]
	PH 25	$X + D + I + I$




45 mm		EasyTouch TDBU
	X	Stofhoogte
	A	55,5 [mm]
	B	52 [mm]
	C	36 [mm]
	D	37 [mm]
	E	15,5 [mm]
	F	75 [mm]
	PH 45	$X + D + E + E$
	G	
	H	
	PH 32	
	I	
	J	49,5 [mm]
	PH 25	$X + D + I + I$
25 mm		
	J	49,5 [mm]
	PH 25	$X + D + I + I$




**Let op!**  
32 [mm] stof is niet mogelijk bij EasyTouch TDBU.

### Legenda

X	Hoogte van het stoffenpakket, zie pagina 210	PH 45	Formule voor de pakkethoogte bij stof 45 [mm]
A	Diepte bovenprofiel incl. op de dag beugel	G	Hoogte onderprofiel voor stof 32 [mm]
B	Diepte bovenprofiel	H	Diepte onderprofiel voor stof 32 [mm]
C	Hoogte bovenprofiel	PH 32	Formule voor de pakkethoogte bij stof 32 [mm]
D	Hoogte bovenprofiel incl. op de dag beugel	I	Hoogte onderprofiel voor stof 25 [mm]
E	Hoogte onderprofiel voor stof 45 [mm]	J	Diepte onderprofiel voor stof 25 [mm]
F	Diepte onderprofiel voor stof 45 [mm]	PH 25	Formule voor de pakkethoogte bij stof 25 [mm]

## Plissés XL | Technische informatie

45 mm		Elektrisch	
	A	X	Stofhoogte
	B	A	55,5 [mm]
	C	B	52 [mm]
	D	C	36 [mm]
	E	D	37 [mm]
	F	E	15,5 [mm]
	F	F	47,5 [mm]
PH 45		X + D + E	
	G	G	16 [mm]
	H	H	33,4 [mm]
	PH 32	X + D + G	
	I	I	16 [mm]
	J	J	49,5 [mm]
	PH 25	X + D + I	

45 mm		Elektrisch TDBU	
	A	X	Stofhoogte
	B	A	55,5 [mm]
	C	B	52 [mm]
	D	C	36 [mm]
	E	D	37 [mm]
	F	E	15,5 [mm]
	F	F	47,5 [mm]
PH 45		X + D + E + E	
	G	G	16 [mm]
	H	H	33,4 [mm]
	PH 32	X + D + G + G	
	I	I	16 [mm]
	J	J	22 [mm]
	PH 25	X + D + I + I	

Legenda			
X	Hoogte van het stoffenpakket, zie pagina 210	PH 45	Formule voor de pakkethoogte bij stof 45 [mm]
A	Diepte bovenprofiel incl. op de dag beugel	G	Hoogte onderprofiel voor stof 32 [mm]
B	Diepte bovenprofiel	H	Diepte onderprofiel voor stof 32 [mm]
C	Hoogte bovenprofiel	PH 32	Formule voor de pakkethoogte bij stof 32 [mm]
D	Hoogte bovenprofiel incl. op de dag beugel	I	Hoogte onderprofiel voor stof 25 [mm]
E	Hoogte onderprofiel voor stof 45 [mm]	J	Diepte onderprofiel voor stof 25 [mm]
F	Diepte onderprofiel voor stof 45 [mm]	PH 25	Formule voor de pakkethoogte bij stof 25 [mm]

Stoffenpakket hoogte									
Plissé- hoogte [m]	Stofdikte (materiaaldikte op de collectiekaart) [mm]								Honingraat verduisterend plus
	0,15	0,20	0,25	0,30	0,35	0,40	0,45	Honingraat	
0,50	5	6	8	9	11	12	14	13	14
1,00	9	12	15	18	21	24	27	26	27
1,50	14	18	23	27	32	36	41	39	41
2,00	18	24	30	36	42	48	54	52	54
2,50	23	30	38	45	53	60	68	65	68
3,00	27	36	45	54	63	72	81	78	81
3,50	32	42	53	63	74	84	95	91	95
4,00	36	48	60	72	84	96	108	104	108

Pakkethoogtes worden op basis van type, dikte van de stof en de hoogte van het systeem berekend.

Pakkethoogte = Tabelwaarde (X) + profielhoogtes in mm. **Voorbeeld:** Tabelwaarde X = 27 mm → PH = 27 + 16 + 16 = ca. 59 mm

\* Pakkethoogtes zijn alleen naar schatting te berekenen.

\*\* Dikte van de stof is materiaaldikte op de collectiekaart (geschatte afmetingen).






### Let op!

Pakkethoogte is slechts een indicatie. Dit kan variëren door stofdikte en/of hoe strak het pakket wordt opgetrokken. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend!

## Kindveiligheid - Trekkoordbediening

### **WAARSCHUWING**

- Jonge kinderen kunnen gewurgd worden in de lus van trekkoorden, banden en koorden die binnenzonwering bedienen. Koorden kunnen ook rond de nek wikkelen.
- Houd koorden buiten het bereik van jonge kinderen, om wurging en verstrengeling te voorkomen.
- Houd meubels uit de buurt van binnenzonwering koorden.
- Knoop de koorden niet bij elkaar. Zorg ervoor dat de koorden niet kunnen draaien of een lus kunnen creëren.
- Installeer en gebruik de meegeleverde veiligheidsvoorzieningen volgens de installatie-instructies voor dit product om de mogelijkheid van een dergelijk ongeval te beperken.

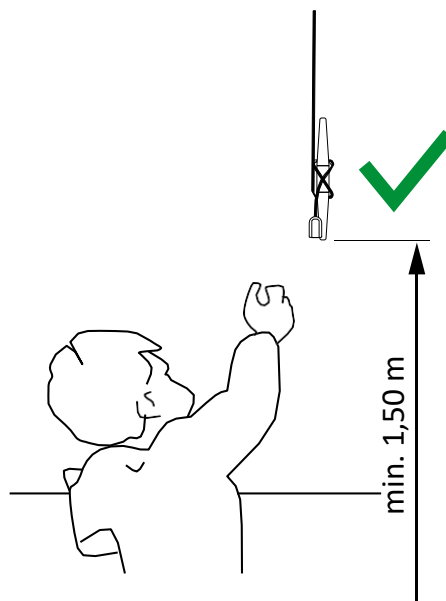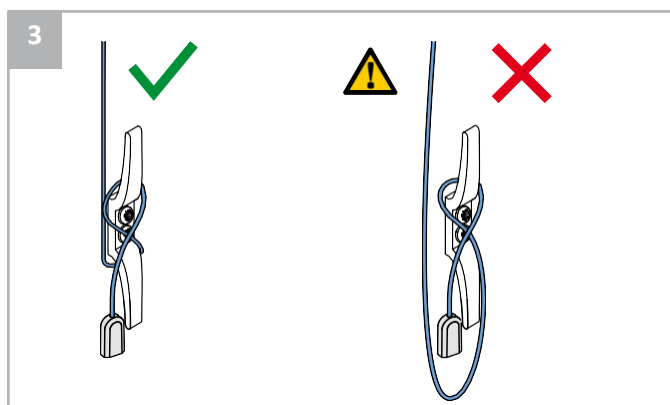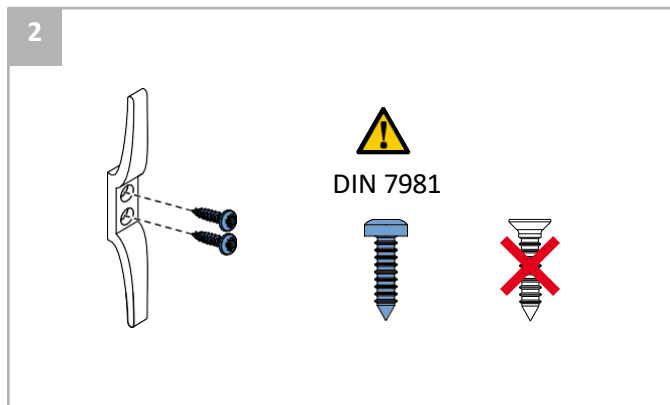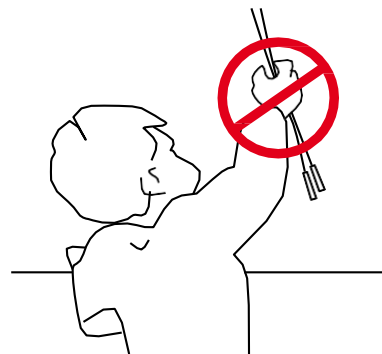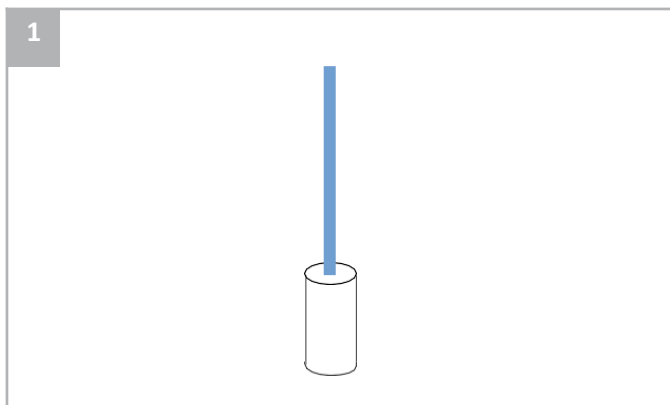

## Kindveiligheid - Kettingbediening

