

### Benodigdheden

- pen en papier
- rolmaat

### Tips voor het inmeten


- Meet altijd op drie plaatsen om breedte- en hoogteverschillen in het kozijn te ondervangen.
- Meet twee keer om vergissingen te voorkomen.
- Houd rekening met eventuele obstakels zoals raamhendels, -grepen, radiatoren, waterleidingen, etc. Zorg dat niets de werking van het plisségordijn in de weg zit.
- Heeft u naar binnen draaiende deuren en/of ramen? Houd dan rekening met voldoende montagehoogte.
- Maten moeten tot op de millimeter worden doorgegeven.

Houd rekening met onderstaande punten voordat u een plissé gaat bestellen.

## 1. Hoe wordt het plisségordijn geplaatst?


### A Montage 'in de dag' (i.d.d.)

U monteert het plisségordijn in het kozijn.

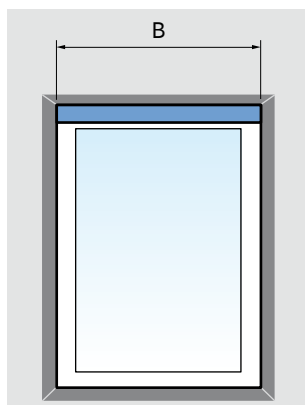


### B Montage 'op de dag' (o.d.d.)

U monteert het plisségordijn op het kozijn.

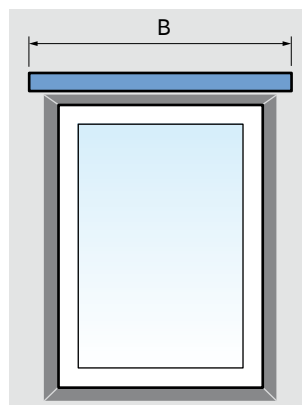

## A Montage 'in de dag'

We spreken van 'in de dag' montage wanneer het plisségordijn in het kozijn of tussen wand, muur of glaslat wordt geplaatst. Bij 'in de dag' past het plisségordijn precies in het kozijn.

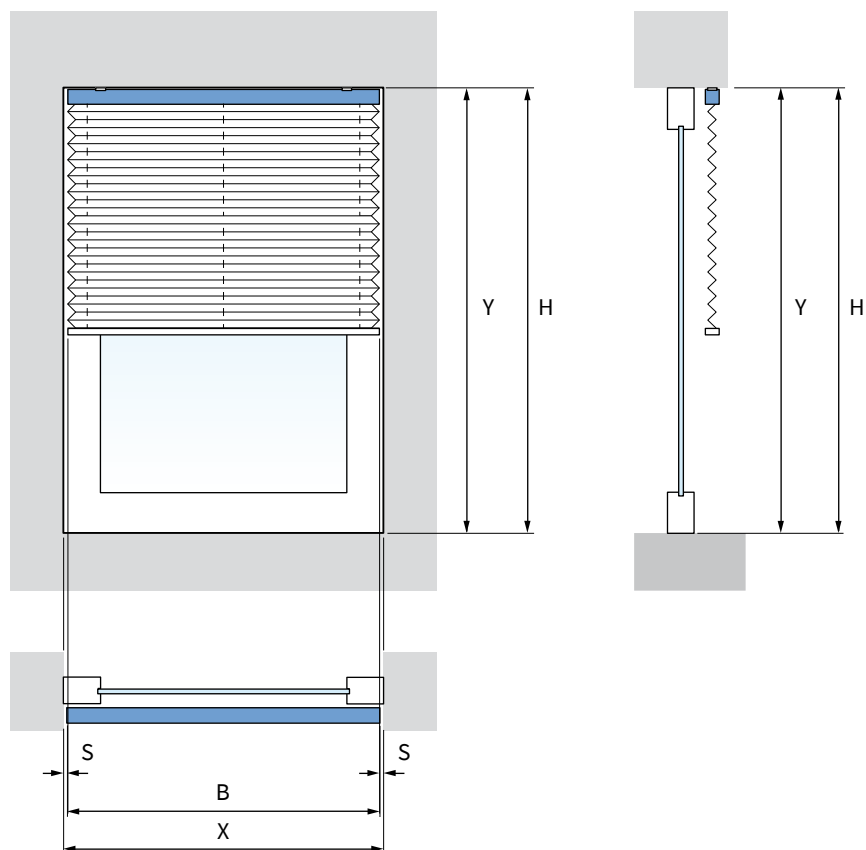

X = breedte in het raamkozijn

B = bestelbreedte

Y = hoogte in het raamkozijn

H = bestelhoogte

S = gewenste speling

Afmetingen in mm

### Breedte

Meet de breedte (X) in het kozijn of tussen twee muren. Meet op 3 plaatsen, boven, onder en in het midden de exacte maat in mm. Neem de kleinst gemeten maat en trek er 5 mm speling (2,5 mm voor elke zijde) vanaf. Dit is de bestelbreedte (B).

**Bestelbreedte  $B = X - 5 \text{ mm speling}$**

### Hoogte

Meet de hoogte (Y) in het raamkozijn of de hoogte waar u het plisségordijn tussen wenst te hangen op 3 plaatsen. De kleinst gemeten maat is de bestelhoogte (H).

**Bestelhoogte  $H = Y$**




### Let op!

- Controleer of het raamkozijn of de muur haaks is om problemen met plaatsen te voorkomen.

## **B Montage 'op de dag'**

We spreken van 'op de dag' montage wanneer het plisségordijn op een raamkozijn of muur wordt geplaatst. Bij 'op de dag' is er altijd een overlap over het kozijn of raam.

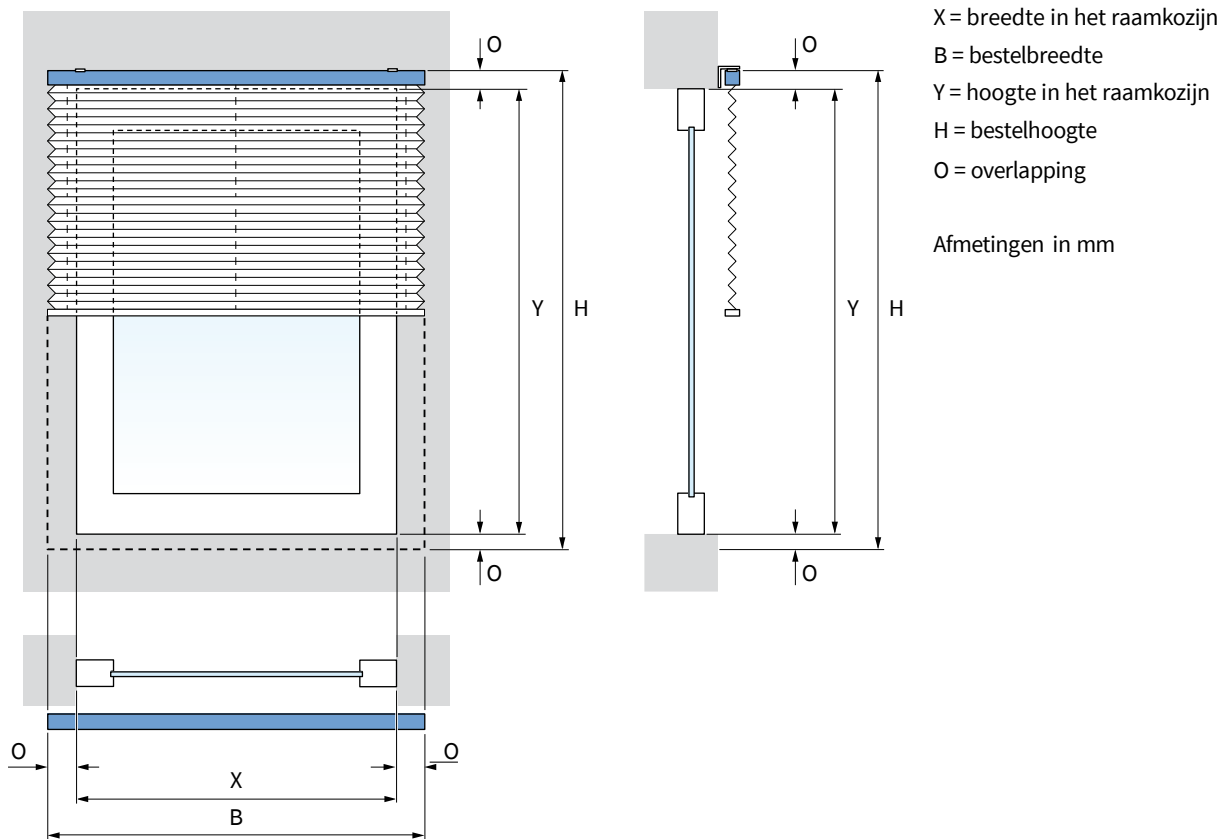

### **Breedte**

Meet de breedte (X) van het kozijn, inclusief de gewenste overlapping (O) links en rechts.

De standaard overlapping voor plissés is 50 mm aan elke zijde. U bent echter vrij om dit zelf te bepalen.

**Bestelbreedte  $B = X + O$  links +  $O$  rechts**


### **Hoogte**

Meet de hoogte (Y) van het kozijn, inclusief de gewenste overlapping (O) boven en onder.

U bent vrij om de overlapping zelf te bepalen.

**Bestelhoogte  $H = Y + O$  boven +  $O$  onder**

## **D Koepel- en plafondplissé**

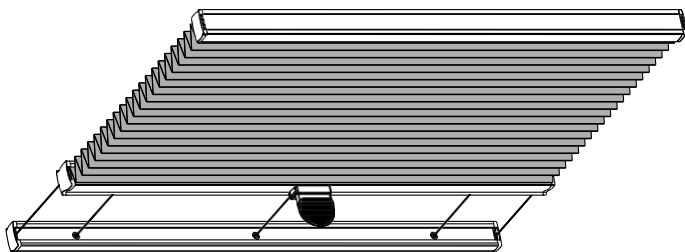

Koepel- en plafondplissé met handgreepbediening

Tot 2 m<sup>2</sup> zonder zijgeleiding mogelijk.

Vanaf 2 m<sup>2</sup> tot 3,6 m<sup>2</sup> altijd met zijgeleiding U-profiel.

### **Breedte**

Meet de breedte (X) in de koepel/het plafondkozijn.

Meet op 3 plaatsen, boven, onder en in het midden de exacte maat in mm.

Indien u bestelt zonder zijgeleiding, neemt u de kleinst gemeten maat en trek er 5 mm speling (2,5 mm voor elke zijde) vanaf. Dit is de bestelbreedte (B).

**Bestelbreedte  $B = X - 5 \text{ mm speling}$**

Indien u bestelt met zijgeleiding, neemt u de breedte maat inclusief zijgeleiding!

**Bestelbreedte  $B = X$**

### **Hoogte**

Meet de hoogte (Y) in het raamkozijn of de hoogte waar u het plisségordijn tussen wenst te hangen op 3 plaatsen.

De kleinst gemeten maat is de bestelhoogte (H).

**Bestelhoogte  $H = Y$**



### **Let op!**

- Controleer of het kozijn haaks is om problemen met plaatsen te voorkomen.