

Algemene waarschuwing inmeten

Als u het Verano® product zelf inmeet, is dat voor uw eigen risico. U bent zelf verantwoordelijk voor het opmeten van de juiste maten. Gebruik deze instructie slechts als een hulpmiddel en alleen voor het opmeten van dit specifieke Verano® product.


Tips voor het inmeten

- Meet altijd op drie plaatsen om breedte- en hoogteverschillen in het kozijn te ondervangen.
- Meet twee keer om vergissingen te voorkomen.
- Maten moeten tot op de millimeter worden doorgegeven.

Benodigdheden

- pen en papier
- rolmaat
- schuifmaat met dieptemeter



Montage met magneten (standaard)

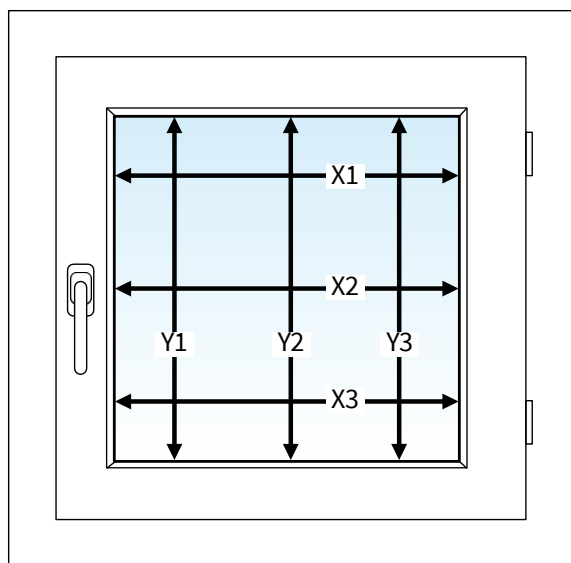

Meet de breedte (X) en hoogte (Y) tussen de glaslatten. Meet op 3 plaatsen, boven, onder en in het midden, de exacte maat in mm.

| | |
|------------------------|-----------|
| Bestelbreedte = | mm |
| Bestelhoogte = | mm |


Let op! Zorg ervoor dat rondom het raam minimaal 30 mm ruimte vrij is voor het plaatsen van het Smartfit Pro frame.

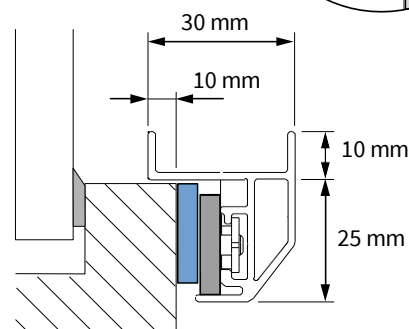

De totale breedte van het Smartfit Pro frame is 3,5 cm, waarvan 25 mm vanaf de glaslat over het kozijn valt en 10 mm vanaf de glaslat voor het raam valt.

Opmerking!

Bij voorkeur geschikt voor rechte kozijnen met rondom voldoende ruimte om te plakken.

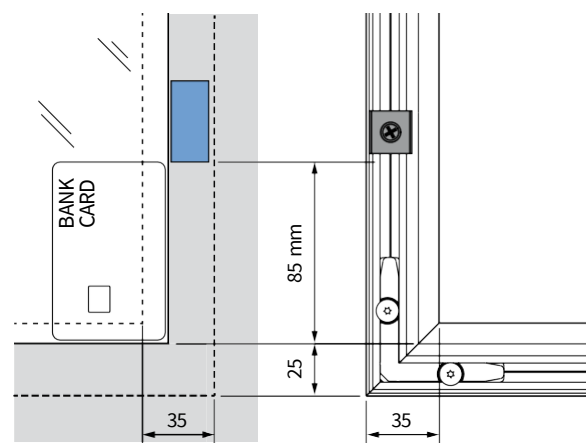


Positie metalen strip op kozijn

Positie magneet op achterzijde Smartfit Pro frame

Montage met clips (optioneel)


1. Meet de bestelbreedte en hoogte

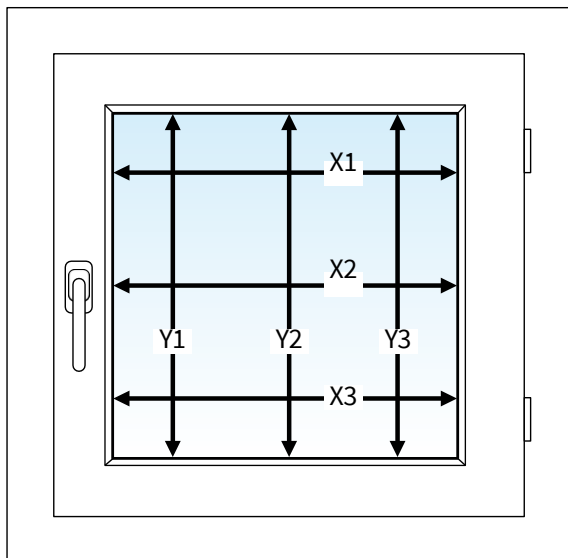

Meet de breedte (X) en hoogte (Y) tussen de glaslatten.
Meet op 3 plaatsen, boven, onder en in het midden,
de exacte maat in mm.

Kunststof kozijn


De bestelmaat is de kleinst gemeten breedtemaat (X) en de kleinst gemeten hoogtemaat (Y).

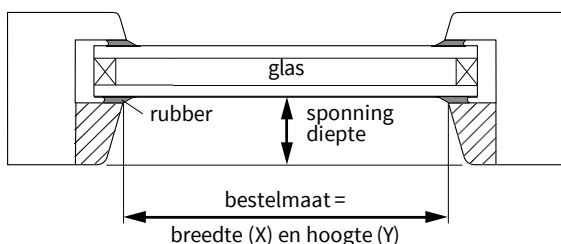

| | |
|------------------------|-----------|
| Bestelbreedte = | mm |
| Bestelhoogte = | mm |

Aluminium kozijn

Bestelbreedte is de kleinst gemeten breedtemaat (X) - 4 mm.
Bestelhoogte is de kleinst gemeten hoogtemaat (Y) - 7 mm.

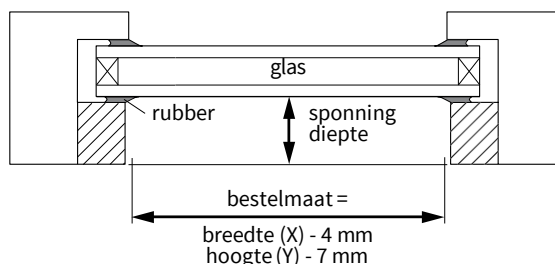

| | |
|------------------------|-----------|
| Bestelbreedte = | mm |
| Bestelhoogte = | mm |


⚠ Let op de flexibiliteit van het rubber!

Of men aftrek van rubber toepast, is afhankelijk van de hardheid van het rubber.

Bij flexibel/zacht rubber < 6 mm is er geen aftrek.


Bij hard rubber > 6 mm dient u wel (extra) aftrek toe te passen op de bestelbreedte.

flexibel/zacht rubber <6mm




geen aftrek

hard rubber > 6mm



breedte minus aftrek van rubber

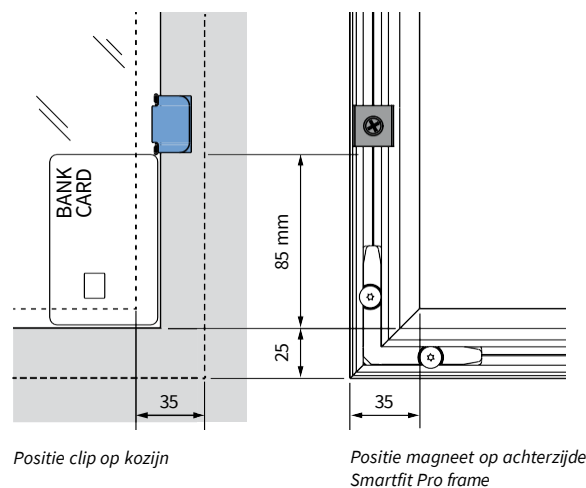


Positie clip op kozijn


Positie magneet op achterzijde Smartfit Pro frame

2. Bepaal de clipmaat met behulp van onderstaande tabel

Ten behoeve van de montage dient u de maat van de montagesteuntjes op te geven. Hiervoor moet u de sponningdiepte ofwel glaslatdiepte opmeten. Dit is de maat gemeten vanaf het glas tot aan de voorzijde van de glaslat (meestal tussen 18-24 mm). De maat van de montagesteuntjes is afhankelijk van de sponningdiepte.

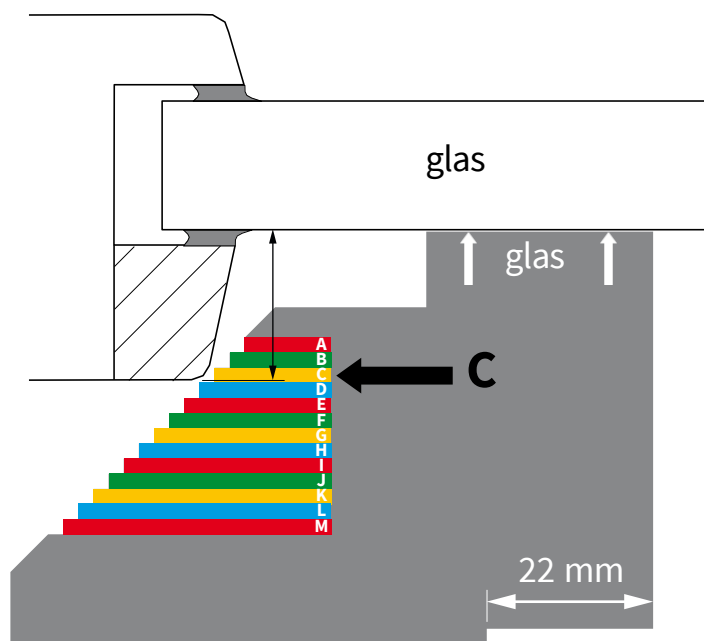

| | Clip | Sponningdiepte |
|---|------|----------------|
| A | A | 15-16 mm |
| | B | 17-18 mm |
| | C | 19-20 mm |
| | D | 21-22 mm |
| | E | 23-24 mm |
| M | F | 25-26 mm |
| | G | 27-28 mm |
| | H | 29-30 mm |
| | I | 31-32 mm |
| | J | 33-34 mm |
| | K | 35-36 mm |
| | L | 37-38 mm |
| | M | 39-40 mm |

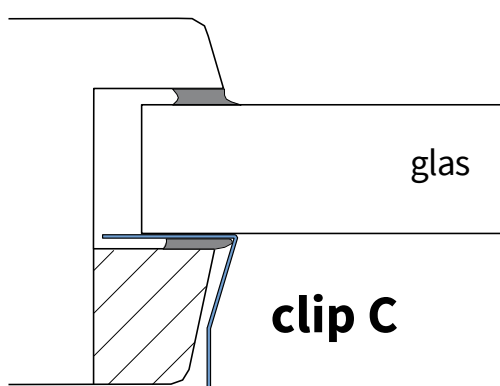

3. Bepaal de bedieningszijde (alleen van toepassing bij Smartfit Pro met jaloezie)

Let op! Houdt bij de keuze van de bedieningszijde rekening met de draairichting van ramen en deuren. Raamhendels, -grepen, verwarmingsbuizen of andere obstakels mogen niet in de weg zitten.


Ga voor het kozijn staan aan de binnenzijde. Bepaal vervolgens hoe u de Smartfit Pro wilt bedienen.

Bedieningszijde tuimelstang

☐ **Links**

☐ **Rechts**

4. Meet de montagehoogte (alleen van toepassing bij Smartfit Pro Jaloezieën)

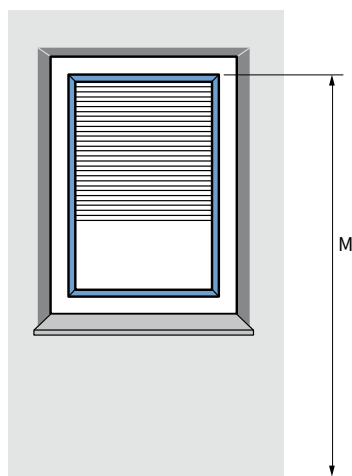

De montagehoogte (M) is de afstand gemeten van de bovenzijde van de Smartfit Pro helemaal tot aan de vloer. Deze maat is van belang voor het bepalen van de lengte van het koord en de bedieningsstang.

Montagehoogte =

mm



Wilt u het Smartfit Pro toepassen op een raam met een ventilatie rooster? Ook dit is mogelijk.

Hierin zijn 2 varianten mogelijk afhankelijk van wat voor ventilatierooster u heeft. In beide gevallen volgt u de meet instructies voor de breedtemaat zoals normaal.

Voor de hoogte is dit als volgt.

Ventilatierooster valt onder de glaslat en steekt dus niet uit.

Onder het ventilatie rooster zit een platte strip met vlak daaronder het glas rubber.

U meet de hoogte vanaf de onderzijde zoals normaal tot aan het glasrubber.

Vanaf dat punt zal het kader dus nog 25mm omhoog komen en over het onderste deel van het ventilatierooster vallen.

Let hierbij ook nog even op dat het stangetje/schuifje voor het openen en sluiten van het rooster nog normaal zal kunnen functioneren.

Ventilatierooster steekt uit boven glaslat.

Onder het ventilatie rooster zit een platte strip met vlak daaronder het glas rubber.


U meet de hoogte vanaf de onderzijde zoals normaal tot aan het glasrubber.

Vanaf dat punt zal het kader dus nog 25mm omhoog komen. Is de genoemde strip 25 mm of meer dan hoeft u aan deze maat verder niets aan te passen.

Is deze strip minder dan 25 mm dan dient u de hoogtemaat dusdanig aan te passen dat u de 25 mm vrije ruimte creëert.


Bijvoorbeeld, de strip is slechts 15mm dan trekt u tenminste 10 mm (wij adviseren voor de zekerheid 12 mm aan te houden) extra van de hoogtemaat af.

Specificaties Smartfit Pro Jaloezieën - Aluminium 16 en 25 [mm]

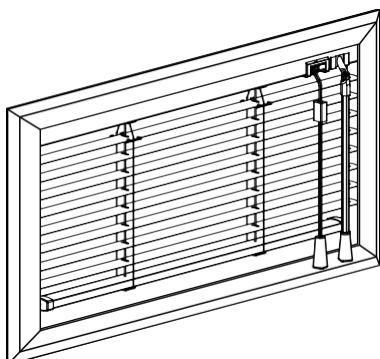

Tuimelstang/koordsysteem

Ook mogelijk met montage met clips

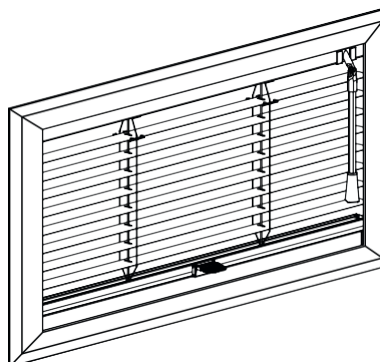

Handgreepbediening

Ook mogelijk met montage met clips

Let op!


Een Smartfit Pro is niet lichtdicht en derhalve niet geschikt om een ruimte volledig te verduisteren.

| Type Smartfit Pro | Breedte [mm] | | Hoogte [mm] | | Max. oppervlak [m²] |
|----------------------------|--------------|------|-------------|------|---------------------|
| | Min. | Max. | Min. | Max. | |
| Tuimelstang/koord 16 [mm] | 250 | 2400 | 210 | 2700 | 5 |
| Tuimelstang/koord 25 [mm] | 250 | 2400 | 210 | 2700 | 6 |
| Handgreepbediening 16 [mm] | 320 | 1500 | 160 | 1500 | 2 |
| Handgreepbediening 25 [mm] | 320 | 1500 | 160 | 1500 | 2 |


Specificaties Smartfit Pro Plissés, handgreepbediening



Standaard



Top down - Bottom up



Dag / nacht

Ook mogelijk met montage met clips

Let op!

Een Smartfit Pro is niet lichtdicht en derhalve niet geschikt om een ruimte volledig te verduisteren.

| | | Breedte [mm] | | Hoogte [mm] | | Max. oppervlak [m²] |
|----------------------|---------------|--------------|-----------|-------------|-----------|-----------------------|
| Smartfit Pro | | Min. | Max. | Min. | Max. | Hellingshoek ≤ 15° |
| Standaard | met spandraad | 200 | 1100 1500 | 200 | 2200 1500 | 2 |
| Top down - Bottom up | met spandraad | 200 | 1000 1500 | 200 | 2200 1500 | 2 |
| Dag / nacht | met spandraad | 200 | 1100 1500 | 200 | 2200 1500 | 2 |